

CD-/MP3-Player (DN-T645) Quick-Autoreverse-Cassettendeck-Kombination **DN-T645/-T625**



CD Player

- Shockproof: 10 Sekunden stoßsicher durch Pufferspeicher
- MP-3-Wiedergabe (ID-3 tag Vers. 1*/Vers. 2.0, nur DN-T645) mit Verzeichnis- und Titel - Suchfunktion
- Pitch-Control: Geschwindigkeit regelbar +/-12%
- CD-Text
- CDR/CDRW-Wiedergabe
- Titel-Direktanwahl-Tasten & Track-Selektor-Drehknopf
- Wiederholfunktionen (einzelner Titel/alle Titel/A-B) & Zufallswiedergabe - Funktion
- Play- & Finish-Modus (im Preset schaltbar)
 - 1) Play-Modus
 - a) Continuous: spielt die ganze CD ab.
 - b) Single: gibt nur einen Titel wieder.
 - 2) Finish-Modus (Stop, Next, Recue)
 - * nur im "Single-Track-Play-Modus"
 - a) Stop: stoppt nach dem Abspielen eines Titels.
 - b) Next: geht nach dem Abspielen eines Titels am Anfang des nächsten Titels in Standby
 - c) Recue: nach dem Abspielen wartet der CD-Player des DN-T645/-T625 in Standby am Anfang des Titels
- Programmierte Wiedergabe: bis zu 99 Titel
Das Tastenfeld (11 Tasten inklusive 0/Clear) erlaubt eine direkte Titelanwahl oder erleichtert die Auswahl von bis zu 99 Titeln für die programmierte Wiedergabe.
- Suchgenauigkeit: 1/75 Sekunde

Cassettendeck

- Dolby B/C Rauschunterdrückung
- Dolby HX-PRO Headroom-Erweiterung (DN-T645)

- Aufnahme-Eingangsschalter: CD intern oder LINE extern
- Quick-Autoreverse-Mechanismus
- Full-Logic-Laufwerk mit optischem Sensor und 2 Motoren
- Bandgeschwindigkeit +/-12% regelbar
(nicht möglich über Fernbedienung RC-41)
- Memory-Rewind (Nullstop)

Schnittstellen Ein-/Ausgänge

- Serielle Schnittstelle D-Sub 9-pin, RS-232C/RS-422A (DN-T645), RS-232C (DN-T625)
- Stereo-Mikrofoneingänge (2 x 6,3mm Klinke)
- Parallele Schnittstelle D-Sub 25-pin inkl. Fader-Start-Option (DN-T645)
- Mic-Mixing-Aufnahmefunktion (DN-T645)
 - MIC MODE-Wahlschalter in LINE-Position: das Mikrofonsignal wird ausgegeben, jedoch nicht aufgezeichnet
 - MIC MODE-Wahlschalter in REC-Position: das Mikrofonsignal wird aufgezeichnet.
 - Aussteuerung des Mikrofonsignals manuell oder automatisch
- CASCADE IN/OUT: Kaskadierung mehrerer DN-T-645/-T625
- Signalausgabe MONO über symmetrischen Ausgang (XLR) möglich
 - CD: L: +18 dBu, R: -10 dBu
 - Cassette: L: +4 dBu, R: -10dBu
- Digitalausgang S/P-DIF (Cinch-Buchse)
- Symmetrische (XLR) und unsymmetrische (Cinch) Ein- und Ausgänge, schaltbar
- Kabelfernsteuerbar
 - 3,5 mm Stereo-Klinke
 - Synchron - Aufnahmefähig in Kombination z. B. mit DN-780R (Cinch IN/OUT)

Allgemeine Ausstattungsmerkmale

- 19", 2HE Aluminium - Frontpanel
- Infrarotfernbedienbar (z. B. über "Armbanduhr-Fernbedienung" RC-41, kein Pitch +/- bei Cassettendeck)
- Relay-Wiedergabefunktionen
- Timerfähig (der Player befindet sich sofort nach dem externen Einschalten des Netzstromes im Abspielmodus)
- CD/Cassette-Synchronaufnahmestart-Funktion
- Separate Fluoreszenz-Röhrendisplays mit übersichtlicher Dotmatrix- und Status - Anzeige für CD und Cassette.
- Anwenderspezifische Preset-Funktionen

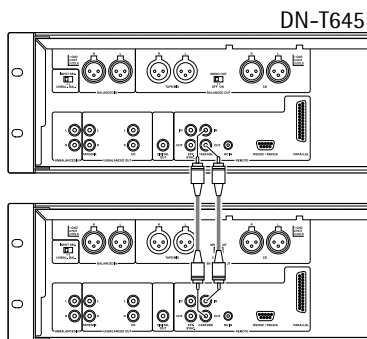


Abbildung 1 DN-T645

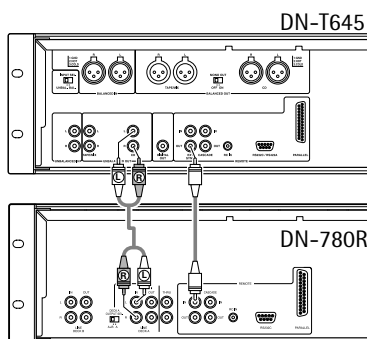


Abbildung 2

• Weitere Anschlußmöglichkeiten IN/OUT (Cinch)

1. Kaskadierungsfunktion (Abbildung 1)
Die Anschlußbuchsen (CASCADE IN/OUT) mehrerer DN-T645/-T625 können miteinander verbunden werden und ermöglichen dadurch eine kontinuierliche Wiedergabe innerhalb dieser Gerätekette.

2. Synchronisierte Aufnahmen (Abbildung 2)
Die Anschlußbuchsen (EXT. SYNC IN/OUT) eines DN-T645/-T625 und mehrerer DN-780R Decks können miteinander verbunden werden und ermöglichen dadurch das gleichzeitige Aufnehmen innerhalb dieser Gerätekette (bis zu 20 Einheiten können für die Aufnahme von einer DN-T645/-T625 Quelle verbunden werden).

TECHNISCHE DATEN

CD-Player

Audiokanäle	2 Kanäle (Stereo)
Frequenzgang	20 Hz - 20 kHz
Klirrfaktor	0,009%
Geräuschspannungsabstand	98 dB
Kanaltrennung	70 dB
Sampling-Frequenz	44,1 kHz (normal Pitch)
Analogausgangspegel (1 kHz, 0 dB Wiedergabe)	
Symmetrisch	+18dBu bei 0 dB Disc, 600 ohm, 3-Pin XLR (1: GND, 2: HOT, 3: COLD)
Unsymmetrisch	2,0 Vrms bei 0 dB Disc, 10 kohm

Cassettendeck

Köpfe

Aufnahme/Wiedergabe	Hartpermalloy x 1
Löschen	Doppelspalt-Ferrit x 1

Motoren

	DC-Servomotoren x 2
--	---------------------

Gleichlaufschwankungen

	0,08% wrms
--	------------

Umspultzeit, FF

	ca. 110 Sekunden (C60-Cassette)
--	---------------------------------

Geschwindigkeitsregelung

	± 12% (mit Mittelrastung)
--	---------------------------

Geräuschspannungsabstand

	60 dB (Dolby B ein, 3% Klirr, CCIR/ARM)
--	---

Line-Eingang

Symmetrisch	90 mV, 120 kohm, 3-Pin XLR (1: GND, 2: HOT, 3: COLD)
Unsymmetrisch	50 mV, 47 kohm

Mikrofon-Eingang

	0,775 mV, unsymmetrisch 2 x 6,3mm Klinke
--	--

Allgemeines

Line-Ausgang

Symmetrisch	+4 dBu (0 dB), 600 ohm, 3-Pin XLR (1: GND, 2: HOT, 3: COLD)
Unsymmetrisch	775 mV (0 dB), 47 kohm

Kopfhörerausgang

	15 mW, 33 ohm
--	---------------

Netzteil

	AC 230 V, 50 Hz
--	-----------------

Leistungsaufnahme

	25 W
--	------

Abmessungen

	482 (B) x 134 (H) x 275 (T) mm
	(3 Höheneinheiten, Rackmounts abnehmbar)



Gewicht

	6,7 kg
--	--------

Änderung der Ausführung und technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

"DOLBY", das Doppel-D-Symbol und "HX PRO" sind eingetragene Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Dolby Rauschunterdrückung und HX-Pro Dynamikerweiterung hergestellt unter Lizenz der Dolby Laboratories Licensing Corporation. HX-Pro ist eine Erfindung von Bang & Olufsen.

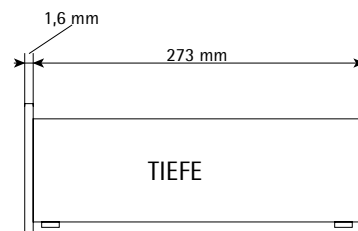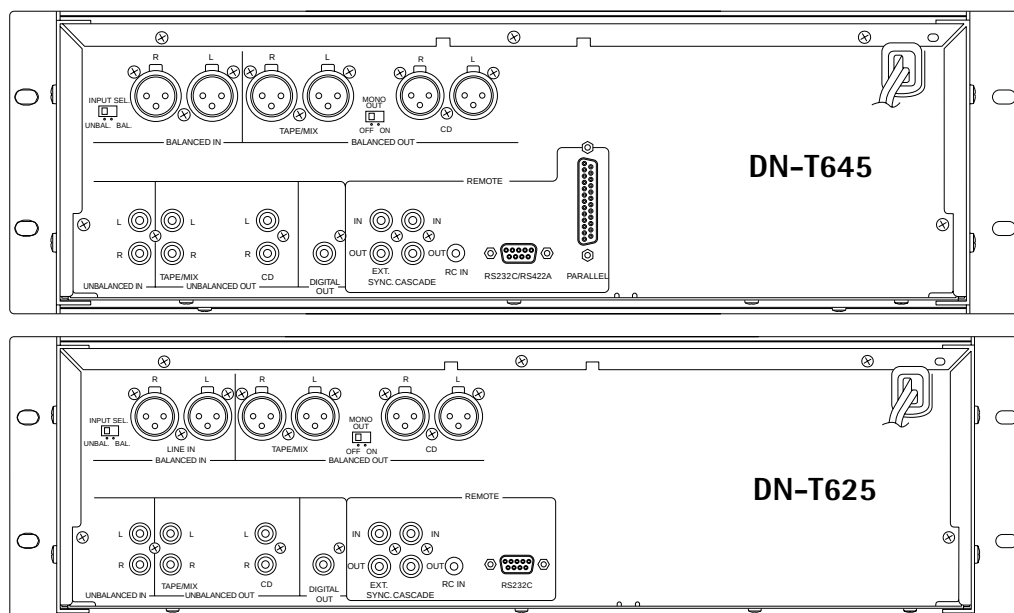

DENON

DENON Electronic GmbH

An der Landwehr 19

41334 Nettetal, Germany

FON: 02157-1208-0

FAX: 02157-1208-14

MAIL: denonproaudio@denon.de

HOME: <http://www.denon.de>

DENON, LTD.

3-16-11, YUSHIMA, BUNKYO-KU, TOKYO 113-0034, JAPAN

61471102B ©
221005