

CD-/MP3-Player DN-C615



- Shockproof: 10 Sekunden stoßsicher durch Pufferspeicher
- MP-3-Wiedergabe (ID-3 tag Vers. 1.*/Vers. 2.0) mit Verzeichnis- und Titel - Suchfunktion
- Pitch-Control: Geschwindigkeit regelbar $\pm 12\%$
- CD-Text
- CDR/CDRW-Wiedergabe
- Titel-Direktanwahl-Tasten
- Wiederholfunktionen (einzelner Titel/alle Titel/programmierte & zufällige Wiederholung) & Zufallswiedergabe - Funktion
- Auto-Cue-Funktion
Nach der Anwahl eines Titels wird der Cue-Punkt automatisch am Beginn der Musikwiedergabe positioniert. Dieser Cue-Punkt ist dann also genau der Anfangspunkt der Musikwiedergabe und nicht der Anfang des Titels an sich (im Preset schaltbar).
- Play- & Finish-Modus (im Preset schaltbar)
 - 1) Play-Modus
 - a) Continuous: spielt die ganze CD ab.
 - b) Single: gibt nur einen Titel wieder.
 - 2) Finish-Modus (Stop, Next, Recue)
 - * nur im "Single-Track-Play-Modus"
 - a) Stop: stoppt nach dem Abspielen eines Titels.
 - b) Next: geht nach dem Abspielen eines Titels am Anfang des nächsten Titels in Standby
 - c) Recue: nach dem Abspielen wartet der DN-C615 in Standby am Anfang des Titels
- Sofortstartfähig
- Programmierte Wiedergabe: bis zu 99 Titel
Das Tastenfeld (11 Tasten inklusive 0/Clear) erlaubt eine direkte Titelanwahl oder erleichtert die Auswahl von bis zu 99 Titeln für die programmierte Wiedergabe.
- Suchgenauigkeit: 1/75 Sekunde

Allgemeine Ausstattungsmerkmale

- 19", 2HE Aluminum - Frontpanel
- Anwenderspezifische Preset-Funktionen
- Infrarotfernbedienbar (z. B. über "Armbanduhr-Fernbedienung" RC-41)
- Kabelfernsteuerbar
 - 3,5 mm Stereo-Klinke
 - Synchron - Aufnahmefähig in Kombination mit DN-780R (Cinch IN/OUT)
- Timerfähig (der Player befindet sich sofort nach dem externen Einschalten des Netzstromes im Abspielmodus)
- Großes Fluoreszenz-Röhrendisplay mit übersichtlicher Dotmatrix- und Status - Anzeige
- Digitalausgang S/P-DIF (Cinch-Buchse)
- Kopfhörerausgang




Technische Daten

Audiokanäle	2 Kanäle (Stereo)
Frequenzgang	20 Hz - 20 kHz
Klirrfaktor	0,007%
Geräuschspannungsabstand	107 dB (A-bewertet)
Kanaltrennung	> 90 dB
Sampling-Frequenz	44,1 kHz (normal Pitch)
Analogausgang (1 kHz, 0 dB Wiedergabe)	
Ausgangspegel	2,0 Vrms, 10 kohms
Netzteil	AC 230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	13W
Abmessungen	482 (B) x 88 (H) x 280 (T) mm (2 Höheneinheiten, Rackmounts abnehmbar)
Gewicht	4,7 kg

• Weitere Anschlußmöglichkeiten IN/OUT (Cinch)

1. Kaskadierungsfunktion (Abbildung 1)
Die Anschlußbuchsen (CASCADE IN/OUT) mehrerer DN-C615 Player können miteinander verbunden werden und ermöglichen dadurch eine kontinuierliche Wiedergabe innerhalb dieser Gerätekette.

2. Synchronisierte Aufnahmen (Abbildung 2)
Die Anschlußbuchsen (EXT. SYNC IN/OUT) eines DN-C615 und mehrerer DN-780R Decks können miteinander verbunden werden und ermöglichen dadurch das gleichzeitige Aufnehmen innerhalb dieser Gerätekette (bis zu 20 Einheiten können für die Aufnahme von einer DN-C615 Quelle verbunden werden).

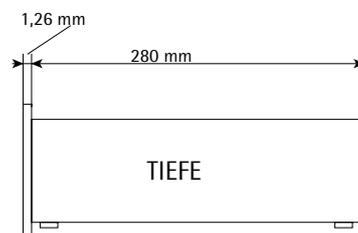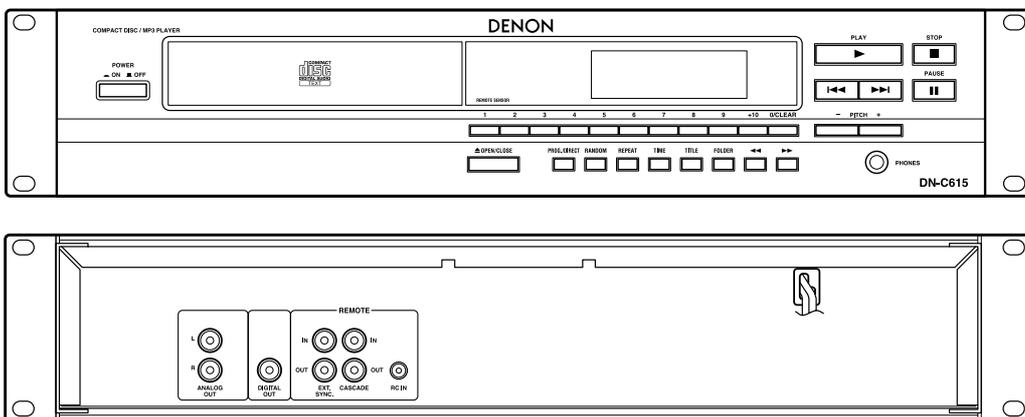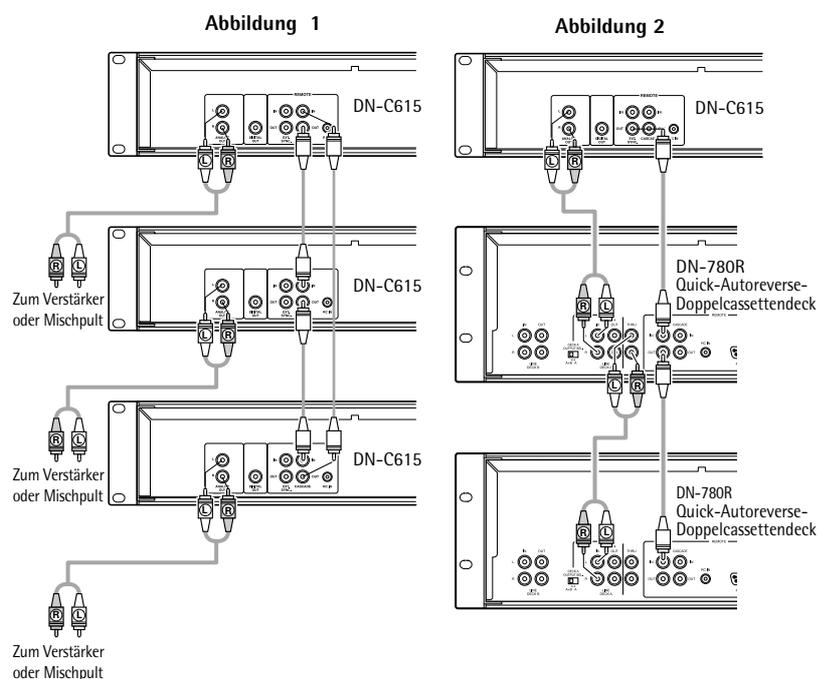

* Änderung der Ausführung und der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

DENON

DENON Electronic GmbH
An der Landwehr 19
14334 Nettetal, Germany
FON: 02157-1208-0
FAX: 02157-1208-14
MAIL: denonproaudio@denon.de
HOME: http://www.denon.de

KOENIG APPARATE AG.
Abteilung Elektronik
Eggbühlstrasse 28
CH-8052 Zürich
TEL.: 01-306 16 26
FAX : 01-306 16 90
E-mail: denon@koenig-ag.ch

DENON, LTD.
3-16-11, YUSHIMA, BUNKYO-KU, TOKYO 113-0034, JAPAN

61521102B ©
221006